

自然環境との調和を、まず第一に考えました。

ブロック・石積み工事用型枠 ハードボード

国土交通省 発注工事

全国 都道府県の土木事務所に使用実績があります

<商品説明>

木材繊維を高温・高圧でプレスし、天然木よりも均質な材質と平滑な表面を実現！！


POINT

高温高圧でプレス成形していますので、高い硬度と曲げ強度を持っています。

また、孔あけ、型抜き、曲げ加工等の加工が容易に出来ます。

<備考>

規格:JIS A 5905 種別:S-2.5
厚さ(m/m):2.5±0.4 密度(g/cm³):0.8以上
密度(g/cm³):0.8以上 含水率(%):5~13
吸水率(%):25以下
曲げ強度(N/mm²):縦25以上 横25以上

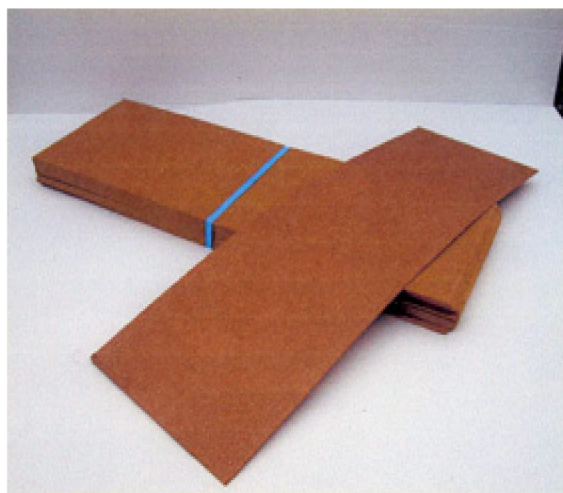

POINT

高温高圧でプレス成形していますので、高い硬度と曲げ強度を持っています。
また、孔あけ、型抜き、曲げ加工等の加工が容易にできます。



サイズ	25×300×910mm 1結束=20枚 1000枚より販売
1㎡あたりの使用量	3.9枚
主な用途	ブロック・石積み工事

株式会社 シラネパック

〒400-0222


山梨県南アルプス市飯野3686

TEL 055-282-6882

FAX 055-282-6577

POINT 取り扱い方と作業手順

「ハードボード」を図1のように配列し、その後方に礫石・碎石等を配列します。(写真1・2) つぎに、胴込コンクリートを打ち込み、バイブレーションをかけて密度を均一にします。(写真3) この様な簡単な操作の繰り返しで、コンクリートの密度、強度ともに優れた、継ぎ目のない平滑な面が出来上がります。

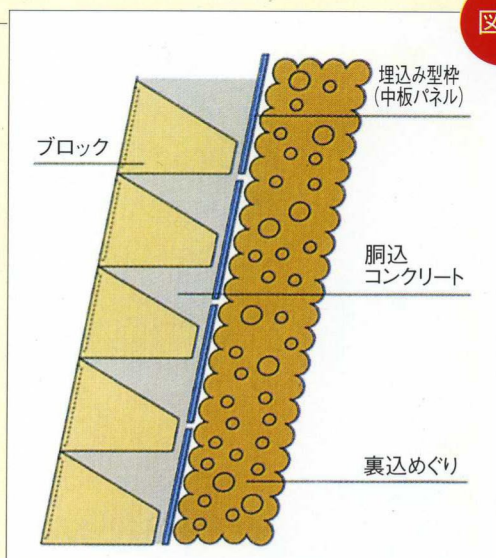

SIZE 規格サイズ(単位:mm)

サイズ	25×300×910mm 1結束=20枚 1000枚より販売
1㎡あたりの使用量	3.9枚
主な用途	ブロック・石積み工事

■ 製造元

株式会社 シラネパック

本社: 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野3686

TEL (055)282-6882 FAX(055)282-6577